

ML 1-ZR/BOS1 BBMU



1/4 λ Breitband-Autofunkantenne für das 4 m BOS Band

PROCOM


BESCHREIBUNG:

- ★ Robuste 1/4 λ Autofunkantenne in professioneller Industriestandard-Qualität.
- ★ Werksjustierte Breitband-Anpassbox für 74,2 - 87,5 MHz (optimiert für 74,21 - 77,66 MHz sowie 84,01 - 87,46 MHz).
- ★ Kein Abgleich erforderlich - Feinjustierung ist bei Bedarf möglich.
- ★ Vom Fuß getrennt montierbare Breitband-Anpassbox für zeitsparenden Einbau.
- ★ Erforderliche Kabellänge zwischen Anpassbox und Antennenfuß: 100 mm (FME-Verbindungskabel gehört zum Lieferumfang).
- ★ Edelstahl-Antennenfuß (Z-Fuß) mit Kugelgelenk und Flügelschraube.
- ★ Einfache Montage des Antennenfußes wahlweise von außen oder von innen.
- ★ FME-Antennenkabel ist ohne weitere Adapterstecker direkt an der Anpassbox montierbar.

Z-Fuß



100mm FME Kabel
(gehört zum Lieferumfang
der Breitbandantenne).
Hinweis: Kabellänge darf
nicht verändert werden !

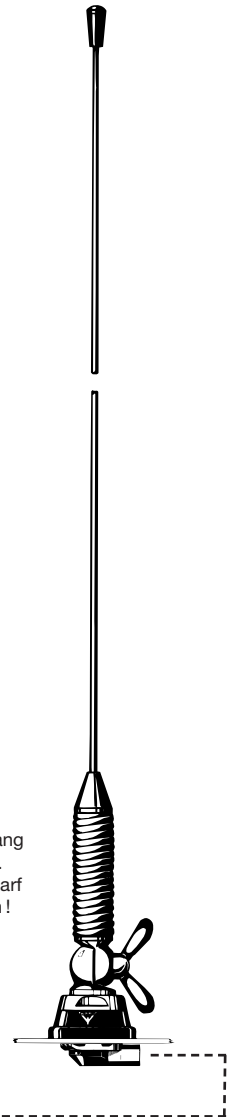

SPEZIFIKATION:


ELEKTRISCH	
MODELL	ML 1-ZR/BOS1-BBMU
ANTENNETYP	1/4 λ Autofunkantenne
FREQUENZ	Werksjustiert: 74,2 - 87,5 MHz (optimiert für 74,21 - 77,66 + 84,01 - 87,46 MHz).
IMPEDANZ	Nom. 50 Ω
POLARISATION	Vertikal
MECHANISCH	
MATERIAL	Strahler: Edelstahl Messing, verchromt Feder: Edelstahl Fuß: Messing, verchromt witterungsbeständiger Kunststoff Edelstahl
EMPFOHLENES INSTALLATIONS- DREHMOMENT	7,5 \pm 1 Nm
FARBE	Blank verchromt
ABMESSUNGEN	Antenne : Ca. 1 m Anpassbox : 5 x 5 x 15 mm FME-Verbindungskabel : 100 mm
MONTAGE	21 mm \varnothing Bohrung



OPTIONAL ERHÄLTlich:

Zum Anschluss spezieller Anschlusskabel (RG 213, H2000, RG 223 etc.) an die Anpassbox ist das Jumperkabel JPC 40/RG 58/FN zu verwenden. Es ist ein 40 cm langes RG 58 Kabel mit je einem FME- und einem N-female Anschluss.

Option Hutschraube:



Für Lieferung mit Hutschraube anstelle der Flügelschraube ist die Antennenbezeichnung um ein "K" zu ergänzen.

PROCOM A/S behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.


ML 1-ZR/BOS1 BBMU Installation



INSTALLATION (bei Montage von außen):


- ★ Anpassbox mit FME-Antennenkabel sowie dem beiliegenden 100 mm Verbindungskabel versehen.
- ★ 100 mm Verbindungskabel von außen durch die Antennenbohrung (z.B. mit einem Zugdraht zwischen Autodach und Dachhimmel) einziehen.
- ★ Kabel am Z-Fuß befestigen und Fuß von außen gem. der u.g. Beschreibung montieren.

1. INSTALLATIONSABMESSUNG:

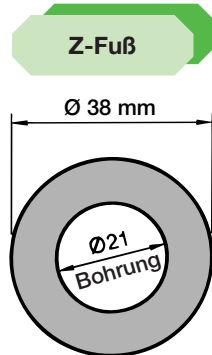

Einbautiefe: 10,5 mm

2. INSTALLATIONSSCHRITTE:

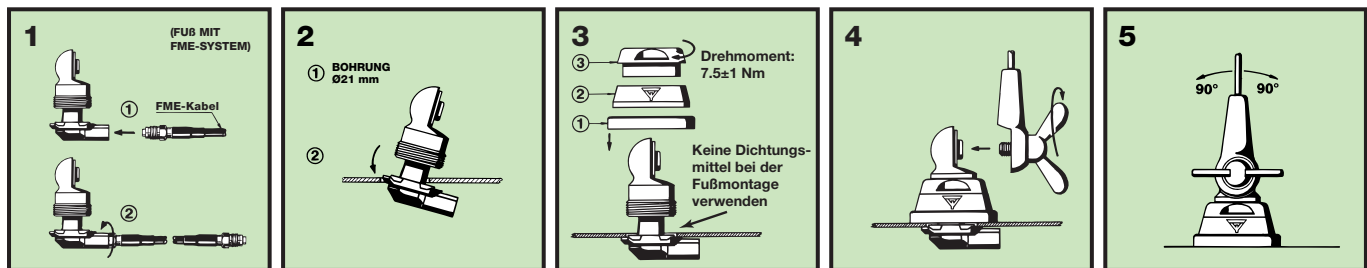

3. JUSTIERUNG:

SWR 3000 Analyzer mit eingebautem Signalgenerator und Grafikdisplay Messbereich 30 - 2700 MHz.

