PRO-ATT 20 dB-2-3-N

2 W Dämpfungsglied

BESCHREIBUNG

- Dämpfungsglied der 2 W Serie, die Modelle mit 3 dB, 6 dB, 10 dB, 20 dB und 30 dB umfasst.
- Äußerst geringes SWR sowie gleichmäßiger Dämpfungsverlauf. Verwendbar für z.B.:
  - Koaxiale Sendekabel
  - Leistungsüberwachung (Messrichtkoppler)
  - Wattmeter
- Für Außenanwendungen geeignet.

BESTELLHINWEISE

TYP	PRODUKT NR.
PRO-ATT 20 dB-2-3-N	200002214

SPEZIFIKATION

ELEKTRISCH	
MODELL	PRO-ATT 20 dB-2-3-N
FREQUENZBEREICH	DC - 3 GHz
MAX. EINGANGSLEISTUNG	2 W
DÄMPFUNG	20 dB
TOLERANZ	DC - 2.0 GHz: ± 0.2 dB 2.0 - 3.0 GHz: ± 0.3 dB
IMPEDANZ	Nom. 50 Ω
SWR	< 1.25
MECHANISCH	
TEMPERATURBEREICH	-35°C → +70°C
ANSCHLÜSSE	N-Stecker auf N-Buchse
ABMESSUNGEN	53 x 21 mm
GEWICHT	ca. 71 g

TYPISCHER KURVENVERLAUF

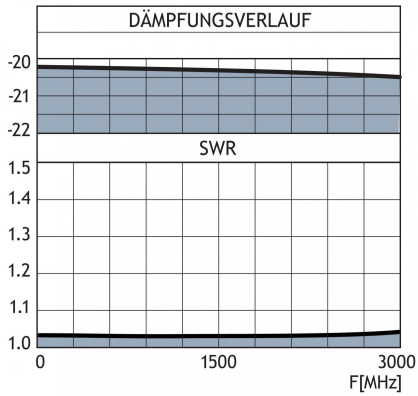

PROCOM A/S behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

19/09/12