# PRO-ATT 6 dB-25-3-N

## 25 W Dämpfungsglied

### BESCHREIBUNG

- Dämpfungsglied der 25 W Serie, die Modelle mit 3 dB, 6 dB, 10 dB, 20 dB und 30 dB umfasst.
- Äußerst geringes SWR sowie gleichmäßiger Dämpfungsverlauf. Verwendbar für z.B.:
  - Koaxiale Sendekabel
  - Leistungsüberwachung (Messrichtkoppler)
  - Wattmeter
- Für Außenanwendungen geeignet.
- Schwarz pulver-beschichtetes Gehäuse.

### BESTELLHINWEISE

| TYP | PRODUKT NR. |
|---|---|
| PRO-ATT 6 dB-25-3-N | 200001750 |

### SPEZIFIKATION

| ELEKTRISCH | |
|---|---|
| MODELL | PRO-ATT 6 dB-25-3-N |
| FREQUENZBEREICH | DC - 3 GHz |
| MAX. EINGANGSLEISTUNG | 25 W |
| DÄMPFUNG | 6 dB |
| TOLERANZ | DC - 2.0 GHz: ± 0.5 dB<br>2.0 - 3.0 GHz: ± 1.0 dB |
| HINWEIS ZUR LEISTUNGSBEMESSUNG | Freie Luftzirkulation für maximale Leistungsaufnahme notwendig |
| IMPEDANZ | Nom. 50 Ω |
| SWR | <1.2 |
| **MECHANISCH** | |
| TEMPERATURBEREICH | -35°C → +70°C |
| ANSCHLÜSSE | N-Buchsen |
| ABMESSUNGEN (L x B x H) | 120 x 100 x 34 mm |
| GEWICHT | ca. 650 g |

### TYPISCHER KURVENVERLAUF

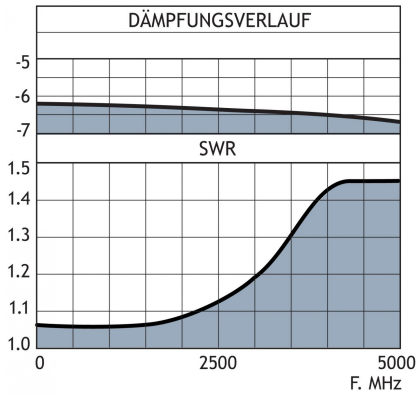


PROCOM A/S behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

27/09/12